
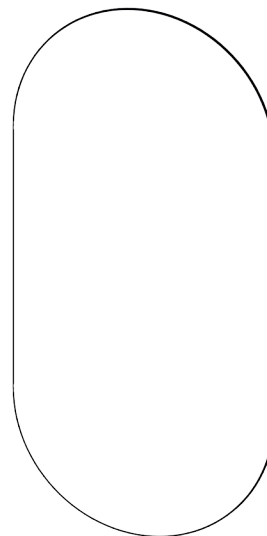


OPTIMA BAD


GIRO

Monteringsveiledning

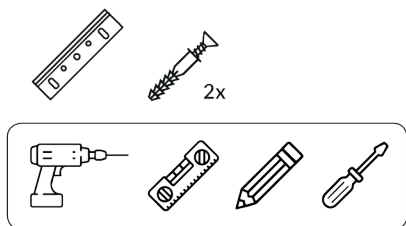

Lyskilden i dette produktet kan ikke skiftes ut. Når lyskilden er defekt, må hele speilet byttes ut. IP44-graden oppnås når speilet er festet til en flat overflate.


Målene er angitt i millimeter.

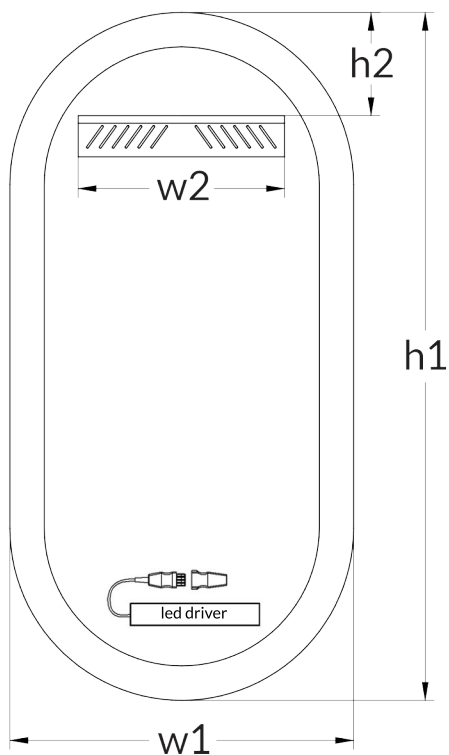


w1 - bredde på speilet
h1 - høyde på speilet
w2 - bredde på veggskinne
h - høyde fra topp av veggskinne
til topp på ferdig montert speil

w1	h1	w2	h2
400	800	200	150
500	1000	250	150
600	1200	350	150

1

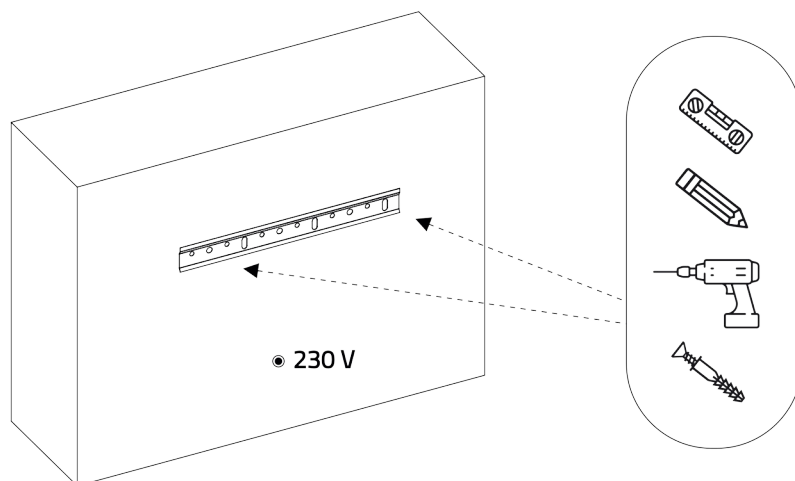

2

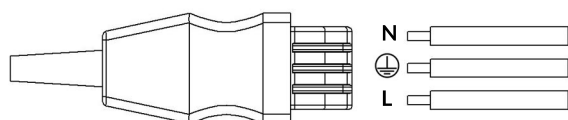


Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en autorisert elektriker.

Koble ledningene L, N og gjording til den medfølgende koblingsenheten.

Enheten må kobles til 230V 50Hz AC.

3

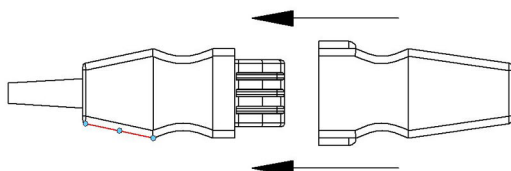

4

